


Winkelschlüssel & Schraubendreher

Winkelschlüssel




Typ	Beschreibung
9-teiliger, metrischer, Wiha-Sechskant-Winkelschlüsselsatz im praktischen, ProStar-Clip. Durch den einzigartigen Clip mit Einhandbedienung lässt sich jeder Einzelschlüssel entnehmen, ohne einen anderen Schlüssel bewegen zu müssen. Preiswerter Markenschlüssel!	
SCHL INL SET9i	lange Ausführung mit Kugelkopf, gestellverchromt ● SW1,5 x 91 - SW2 x 101 - SW2,5 x 113 - SW3 x 128 - SW4 x 142 - SW5 x 163 - SW6 x 184 - SW8 x 206 - SW10 x 231
9-teiliger, metrischer, WERA-Sechskant-Winkelschlüsselsatz im praktischen, mehrkomponentigen Clip. Das Hex-Plus-Profil des Schlüssels (ab 2mm) erlaubt die Übertragung eines bis zu 20 % höheren Drehmoments gegenüber herkömmlichen Sechskantschlüsseln. Ein „Runddrehen“ des Innensechskants wird somit vermieden.	
SCHL IN SET9	kurze Ausführung, gestellverchromt ● SW1,5 x 45 - SW2 x 50 - SW2,5 x 56 - SW3 x 63 - SW4 x 70 - SW5 x 80 - SW6 x 90 - SW8 x 100 - SW10 x 112
SCHL INL SET9	lange Ausführung mit Kugelkopf, gestellverchromt ● SW1,5 x 90 - SW2 x 100 - SW2,5 x 112 - SW3 x 126 - SW4 x 140 - SW5 x 160 - SW6 x 180 - SW8 x 200 - SW10 x 219
9-teiliger, WERA-TORX-Winkelschlüsselsatz im praktischen, mehrkomponentigen Clip.	
SCHL TXL SET9	lange Ausführung, ab TX15 mit Kugelkopf, BlackLaser-Beschichtung ● TX8 x 76 - TX9 x 79 - TX10 x 85 - TX15 x 90 - TX20 x 96 - TX25 x 104 - TX27 x 112 - TX30 x 122 - TX40 x 132



Schalterschankschlüssel

Ausführung: Glanzverzinkter Schalterschankschlüssel aus Zinkdruckguss für alle gängigen Schalterschankschließungen und Absperrsysteme in der Haustechnik. Jeder Schalterschankschlüssel wird mit Bitadapter und Wendebit (Kreuzschlitz PH2, Schlitz 1 x 7 mm), sowie Befestigungskette geliefert.

Typ	Abmessung	Vierkant	Dreikant	Doppelbart	Heizungs-entlüftung	kon. Außenvierkant
Schalterschankschlüssel Standard und Mini						
SCHL SCHR	72 x 72	5, 6, 7-8 mm	9 mm	3-5 mm	5 mm	---
SCHL SCHR MINI	42 x 42	6, 7-8 mm	9 mm	3-5 mm	---	---
Schalterschankschlüssel „Hausmeister“ zusätzlich mit konischem Außenvierkant für Tür- und Fenstergriffe						
SCHL SCHR HM	63 x 90	5, 7, 8 mm	9 mm	---	5 mm	4-10 mm

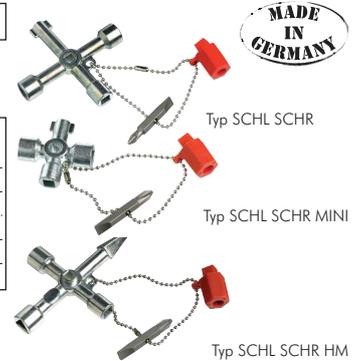

Schraubendreher-Sets

Typ	Beschreibung
Wiha-Schraubendreher-Set - SoftFinish-telescopischer Griff - ClickStop-Kugelklemmung, Klingen aus Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet und mattverchromt, Klingenlänge variabel einstellbar von 42 - 114 mm	
SDREHV SET11	11-teiliger Schraubendrehersatz (Schlitz, PH-Phillips, PZ-Pozidriv, Torx, Sechskant-Kugelkopf) ① Schlitz: 4,0x0,8 - 5,5x1,0 - 6,0x1,0 - 6,5x1,2 ⊕ Phillips: PH1 - PH2 ⊕ Pozidriv: PZ1 - PZ2 ⊕ Torx: TX10 - TX15 - TX20 - TX25 - TX30 - TX40 ● Innensechskant: SW4 - SW5 - SW6
Wera-VDE-Schraubendreher-Set VDE - Kräftform-Plus, ergonomischer Mehrkomponentengriff mit Abrollschutz, isolierte Klingen, Kennzeichnung der Wechselklingen Profilgröße, isoliert und stückgeprüft gem. DIN EN IEC 60900 für garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt, Rolltasche mit Gürtelbefestigung	
SDREHVE SET16	16-teiliger Schraubendrehersatz (Schlitz, PH-Phillips, PZ-Pozidriv, PZ/S Plus-Minus, Torx), Spannungsprüfer (150 - 250V) ① Schlitz: 2,5x0,4 x 154 - 3,5x0,6 x 154 - 4,0x0,8 x 154 - 5,5x1,0 x 154 ⊕ Phillips: PH1 x 154 - PH2 x 154 ⊕ Pozidriv: PZ1 x 154 - PZ2 x 154 ⊕ Plus-Minus Pozidriv/Schlitz: PZ/S1 x 154 - PZ/S2 x 154 ⊕ Torx: TX10 x 154 - TX15 x 154 - TX20 x 154 - TX25 x 154 Spannungsprüfer: 3,0x0,5 x 70



Schutzkappen und Schutzstopfen auf Seite 1016

OKS-Schmierstoffe finden Sie ab Seite 1034

Schrauben, Muttern und Scheiben ab Seite 1126

LEDLENSER Taschen- und Kopflampen auf Seite 1076

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.