


Dokumentation

Kupplungsdosen NW 2,7 mit Schottgewinde und Schlauchtülle

- Typ KDSS ... NW2,7; KDSS ... NW2,7 MSV -

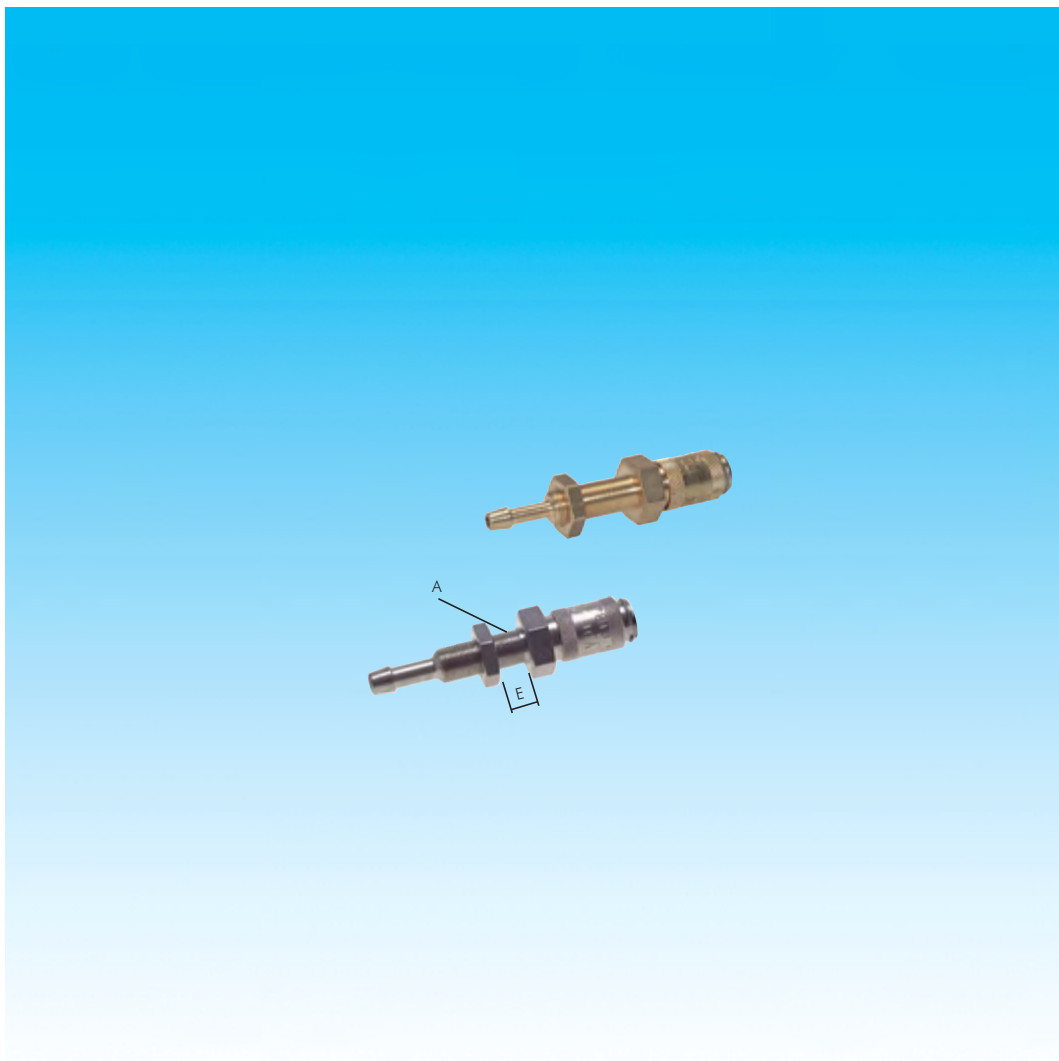

1. Inhalt

- 2. Artikelnummern und technische Daten]
- 3. Abmessungen]


2. Artikelnummern und technische Daten

Kupplungs-dosen mit Schlauchtülle & Schottgewinde

NW 2,7

Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA

Typ	Typ	A	E _{max}	Schlauch Ø innen
Messing	MS vernickelt			
KDSS 3 NW2,7	KDSS 3 NW2,7 MSV	M 7 x 0,5	14	3
KDSS 4 NW2,7	KDSS 4 NW2,7 MSV	M 7 x 0,5	14	4

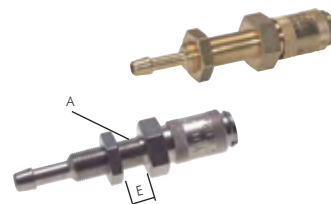

3. Abmessungen

KDSS 4 NW2,7 MSV

